
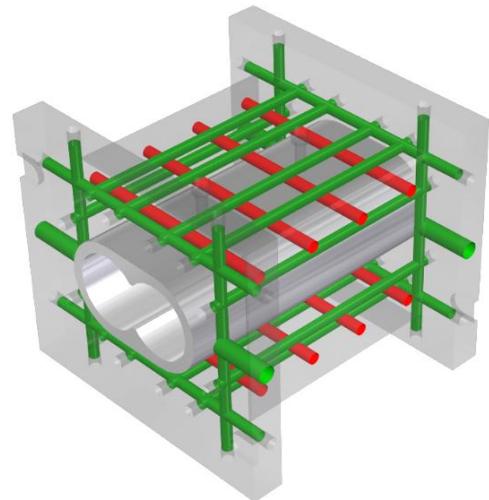
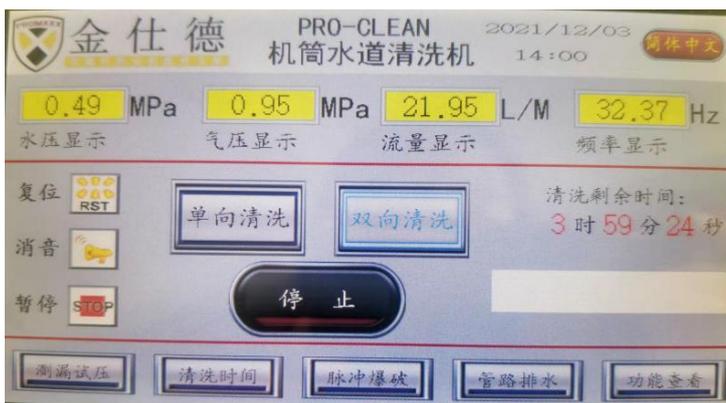


PRO-CLEAN 机筒水道清洗机

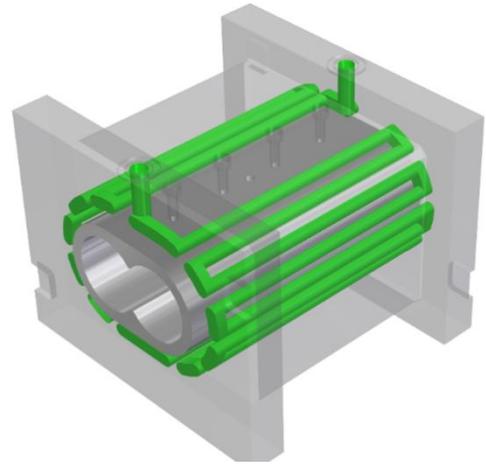


- 设备构成：水道清理主机、管路、接头、外接式高精度流量计
- 软件系统：PRO-CLEAN 专用 PLC 控制系统
- 性能特点：
 - 挤出机设备维护时，无需拆卸机筒，在线检测整条挤出机机筒的水道容量、流量、泄露情况
 - 挤出机用户可定期对机筒水道进行无损清洁与疏通，有效避免水道堵塞，保持机筒控温精度
 - 操作简单便捷，工作高效，一次可同时清洁 4 节机筒
 - 采用环保型溶剂，清洁后溶液有过滤装置，不损伤机筒水道内壁，不污染环境
 - 系统生成检测报告，直观记录和分析机筒水道状况和清洁效果

PRO-CLEAN 机筒水道清洗机

清洗前
Before clean



清洗后
After clean



清洗出的杂质
Impurities Clean out



设备基本参数

外形尺寸(L*W*H)	1600x500x1200mm		重量	290kg	
电源	AC 380V/50HZ	功率	2.5KW	水箱容量	100 升
清洁水压	0.2-0.5MPa	接口标准	DN25/DN10	接口数量	4 进 4 出
清洗气压	0.6-0.9MPa	过滤器数量	2 个	耗材	环保型清洗剂
PLC 控制系统	三菱	电气元件	施耐德	增压泵	SMC

系统配置

No.	配件名称	数量
1	机筒水道清洗机主机	1 台
2	管接头、转换接头	20 套
3	环保型清洗剂 (500g/瓶)	30 瓶
4	外接式流量计	4 个

应用领域:

- 双螺杆挤出机机筒水道日常检测和维护
- 单螺杆挤出机机筒水道日常检测和维护
- 注塑机、塑胶模具的冷却水道、热流道检测、维护和疏通

